



Cortadoras nafteras

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTIA**



MODELOS

**C60N/C65N/C65NT/C70N/C70NT/R62N/R65N/R65NT/
R68N/R70N/R70NT/R75N/R75NT/R80N/R80NT**

NORMAS DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente el manual de instrucciones
2. Prohibido el uso de la maquina a menores de 16 años y/o personas que no conozcan las instrucciones.
3. No corte el césped si se encuentran personas o animales en el área de trabajo.
4. El usuario es el responsable de los daños o accidentes ocasionados a terceros.
5. Conserve este manual para una próxima consulta.
6. Utilice calzado fuerte, pantalones largos, antiparras de protección y guantes. No trabaje descalzo.
7. Verifique que el césped esté libre de piedras, palos, alambres o cualquier elemento extraños y durante el corte.
8. Para transportar la maquina en zonas sin césped, hágalo con el motor apagado ya que podrán salir disparadas piedras u objetos contundentes.
9. No ponga la maquina en funcionamiento cuando alguna de sus partes estuviera dañada sin bolsa recolectora.
10. Mantenga los pies y las manos alejados del mecanismo de corte.

INDICE GENERAL

NORMAS DE SEGURIDAD.....	Pg. 2
COLOCACION DE RUEDAS.....	Pg. 4
COLOCACION DE MANIJAS.....	Pg. 4
COLOCACION DE MANIJA INFERIOR.....	Pg. 4
COLOCACION DE MANIJA SUPERIOR.....	Pg. 5
POSICION DE TRABAJO.....	Pg. 5
COLOCACION DE SALIDA LATERAL.....	Pg. 6
REGULADOR DE 9 POSICIONES.....	Pg. 6
PUESTA EN MARCHA.....	Pg. 6
MANTENIMIENTO.....	Pg. 7

COLOCACION DE RUEDAS

Pasar el bulón(A) con la arandela(B) por la rueda, colocando la 2ª arandela(C) en el orden que figura en la Imagen 1. Colocar la rueda, preparada con el bulón y las arandelas, en el pasarueda que se encuentra en el regulador como aparece en la Imagen 2. Ajustar con la tuerca(D) el bulón(A). Repetir la operación con las ruedas restantes.



IMAGEN 1



IMAGEN 2

COLOCACION DE MANIJAS

COLOCACION MANIJA INFERIOR:

Tomar la manija inferior. Colocar el ángulo (Z) apuntando hacia arriba y poner la manija de tal modo que coincidan los orificios de la manija con los de la caja soporte para manija (W). Luego se procede a colocar los bulones con arandela, grower y tuerca según corresponda en los orificios (X) e (Y) (ver imagen, página siguiente).



IMAGEN 3

PIEZAS SEGÚN ORIFICIO.



COLOCACION MANIJA SUPERIOR:




Una vez colocada la manija inferior (Figura 3) se toma la manija superior (extremo curvo hacia arriba) y se coloca sobre la inferior haciendo que coincidan sus orificios ajustándose con el tornillo y la mariposa correspondiente.



Posición de trabajo →




COLOCACION DE SALIDA LATERAL

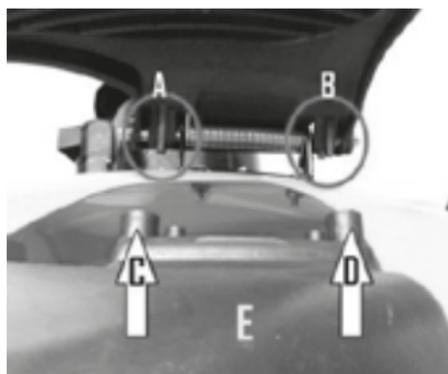

Levantando la tapa lateral observamos que se encuentran 2 patitas (A y B) del lado interno de la tapa, las cuales tienen que ser introducidas en los orificios (C y D) que se encuentran en la salida lateral plástica (E), como muestra la imagen.

REGULADOR DE 9 POSICIONES CON PALANCA INDIVIDUAL

Sistema regulador conformado por 4 reguladores (2 delanteros y 2 traseros) que brindan 9 posiciones de corte. Para el correcto uso, los reguladores deben encontrarse en la posición exacta. Al moverlo en dirección donde se encuentra la rueda, el cortacesped toma mayor altura. Repetir operación en el resto de los reguladores. (ver imagen →)

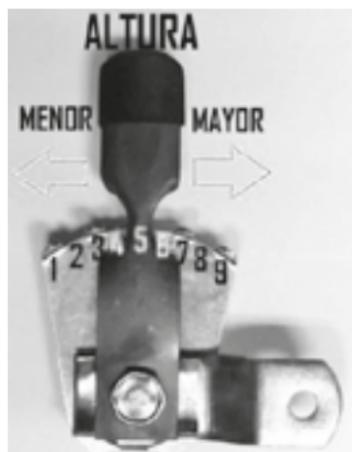

PUESTA EN MARCHA

1. Recuerde que su máquina está equipada con un motor BRIGGS & STRATTON de 4 tiempos por lo que utiliza nafta y aceite por separado. NO UTILIZAR MEZCLA.



Cortadoras nafteras

GARANTIZA EL MOTOR POR EL TÉRMINO DE 6 MESES

S.I.A. SOCIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.

Rouco 110 esquina Vélez Sarsfield - C.P. 1650 - San Martín - Pcia. de Bs. As.

Tel.: (011) 4755 2377 - Fax: 0800 777 8353

(Para validar el certificado de garantía remitirlo a Sociedad Industrial Argentina S.A.)

Fabrica y garantiza: Dibra S.H. Albariño 2870 - Capital Federal

Para: Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda

Paraguay 445 - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires.

**Todos los productos están garantizados con
la línea completa de repuestos originales.**

El fabricante se reserva el derecho de modificar técnica y/o
estéticamente los productos sin previo aviso.